

LA TAIE D'OREILLER

pas à pas #Diy



DEGRÉ DE DIFFICULTÉ

Facile, connaissance de base d'une machine à coudre.




TEMPS DE RÉALISATION

30 minutes



VALEUR DE COUTURE INCLUSE

Coutures à l'anglaise. Suivre les indications du patron.

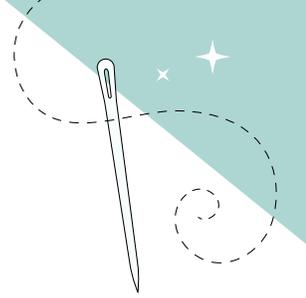

MODÈLE A – TAIE D'OREILLER EN UNE PIÈCE

Idéal pour un tissu dont le motif n'a pas de sens ou avec impression en bordure (border print).

MATÉRIEL

90 cm (36") de coton à courtepointe (112 cm /44" de large) avec motif sans sens ou avec impression en bordure (border print).

Avant de commencer votre projet, il est important de prélever votre tissu pour lui permettre de rétrécir. Prévoyez alors une quantité légèrement supérieure.


LISTE DE TAILLAGE

Utilisez la pleine largeur de votre coton à courtepointe et taillez 90 cm de long. Vous aurez un rectangle de 90cm par la pleine largeur du tissu, soit 112cm (44").


ÉTAPES


Les étapes vous expliquent comment réaliser votre taie avec des coutures à l'anglaise.

Envers du tissu




Endroit du tissu



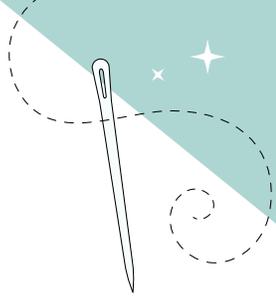


ÉTAPE 1

Dans le sens de la largeur (112cm / 44"), sur un des coté seulement, plier de 1 cm (3/8") et presser. Plier à nouveau à 10cm (4"). Cela aidera à faire la finition de l'ouverture de la taie, à la fin du projet.

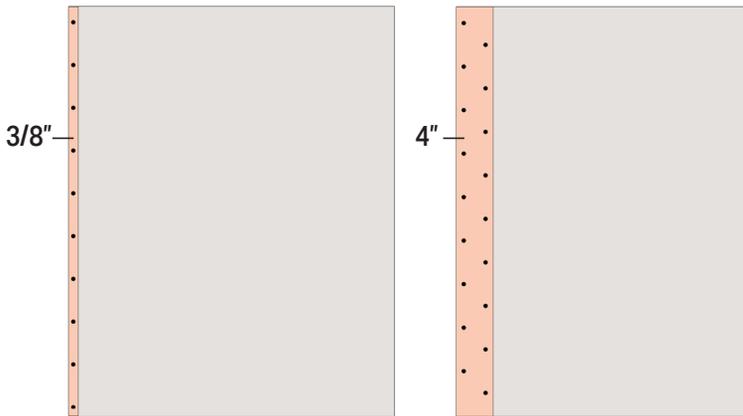


ÉTAPE 2

Déplier les deux plis pressés à l'étape 1 et plier, envers sur envers, afin de donner un rectangle de 90cm x 56cm (36"x22").

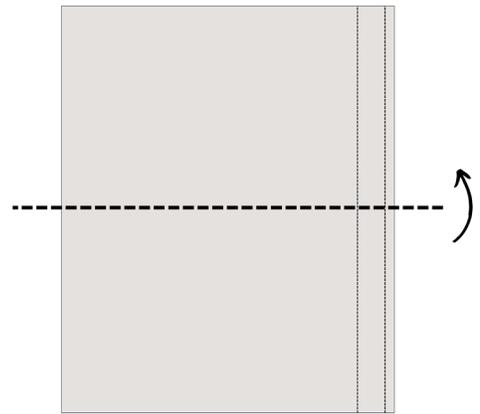

ÉTAPE 3


Coudre à 1 cm (3/8") les 2 cotés restants de la taie (attention ! Il ne faut pas coudre le coté avec les plis préalablement pressés). Sur le côté de la lisière, cousez à 1cm de celle-ci et couper l'excédent.

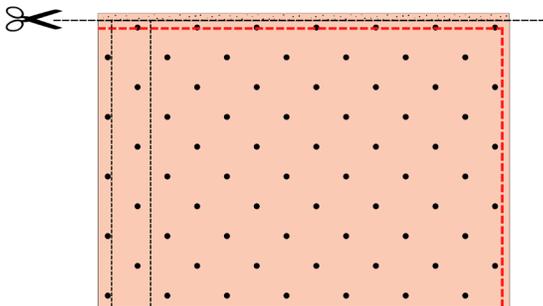

ÉTAPE 4


Tourner la taie à l'envers et coudre à nouveau les 2 coutures avec une marge de couture de 5mm à 8mm de sorte à bien emprisonner les coutures préalablement réalisées.



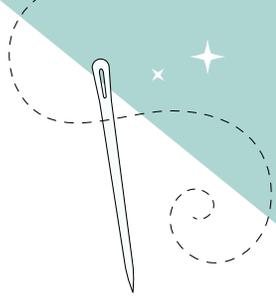


ÉTAPE 5

Replier le bord de 1cm (3/8") et 10cm (4") en se référant aux plis de pressage réalisés à l'étape 1. Ensuite, faire une couture à 3mm (1/8") du bord.

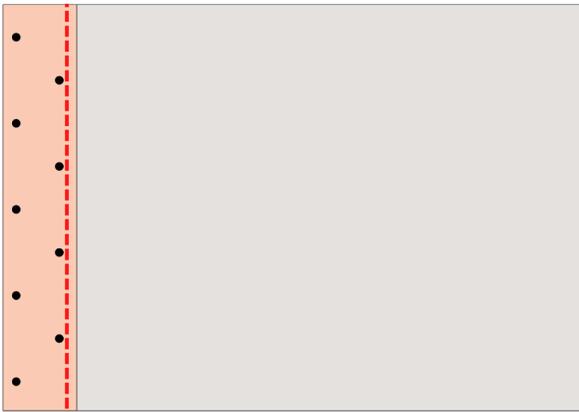


ÉTAPE 6

Retourner la taie à l'endroit et lui donner un petit coup de presse.

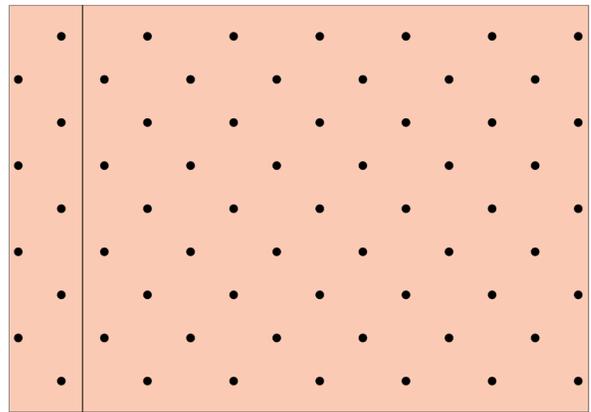

Vous avez terminé!

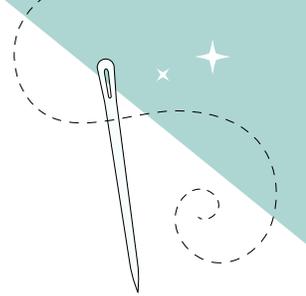

MODÈLE B – TAIE D'OREILLER EN 2 PIÈCES

Idéal pour un tissu dont le motif a un sens.

MATÉRIEL

115 cm (45") de coton à courtepoinete.

Avant de commencer votre projet, il est important de prélever votre tissu pour lui permettre de rétrécir.


LISTE DE TAILLAGE

2 rectangles de 90cm (L) x 53cm (H) (36" x 21")

ÉTAPES


Les étapes vous expliquent comment réaliser votre taie avec des coutures à l'anglaise.

Envers du tissu



Endroit du tissu



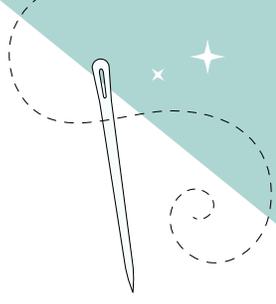


ÉTAPE 1

Envers sur envers, coudre les deux pièces de rectangle sur la largeur (90cm / 36") avec une marge de couture de 5mm. S'assurer que le motif soit dans le même sens.




ÉTAPE 2

Déplier le tout. Vous avez maintenant un rectangle de 90cm x 105cm (36" x 41"). Dans le sens du 105cm (41"), sur un des coté seulement, plier de 1cm (3/8") et presser. Plier à nouveau à 10cm (4"). Cela aidera à faire la finition de l'ouverture de la taie à la fin du projet.

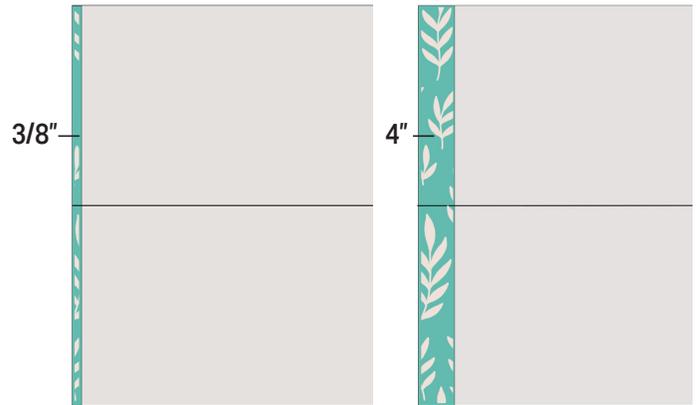

ÉTAPE 3

Déplier les deux plis précédemment pressés et plier à nouveau le tissu envers sur envers.

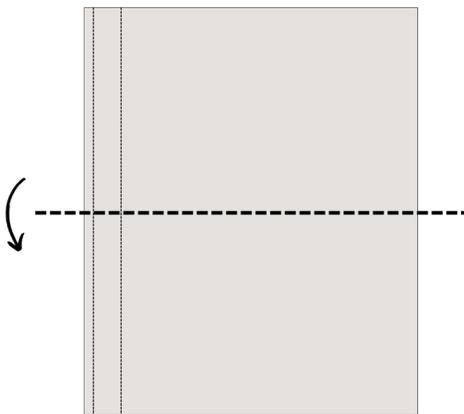


ÉTAPE 4

Coudre à 1cm (3/8") les 2 cotés non cousus. Attention ! Il ne faut pas coudre le coté avec les plis préalablement pressés.

Couture préalablement
cousue à l'étape 1



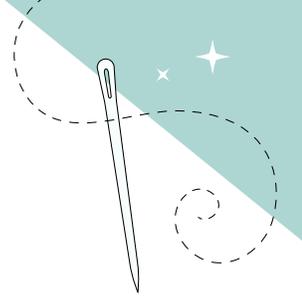


ÉTAPE 5

Tourner la taie à l'envers et coudre à nouveau les 3 côtés avec une marge de couture de 5mm à 8mm de sorte à bien emprisonner les coutures préalablement réalisées.



ÉTAPE 6

Replier le bord de 1cm (3/8") et 10cm (4") en se référant aux plis de pressage réalisés à l'étape 1. Ensuite, faire une couture à 3mm (1/8") du bord.

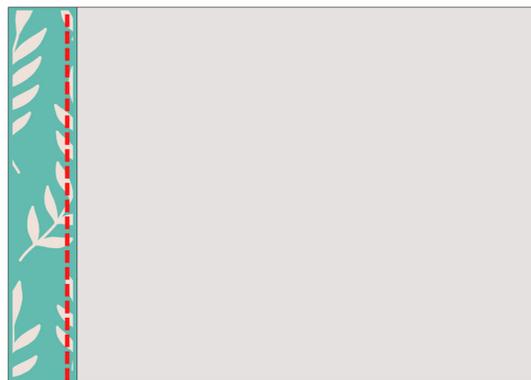

ÉTAPE 7

Retourner la taie à l'endroit et lui donner un petit coup de pressage.



Vous avez terminé!